



Hünfelden - gesplittete Abwassergebühr

Informationen zu:


Versiegelungsgrad-Differenzierung und Gewichtungsfaktor

1. Dachflächen
- 1.2 Gründächer
 - a) mit einer Aufbaudicke bis 10 cm (extensiv)

Beispiele:



Garage mit begrünem Flachdach

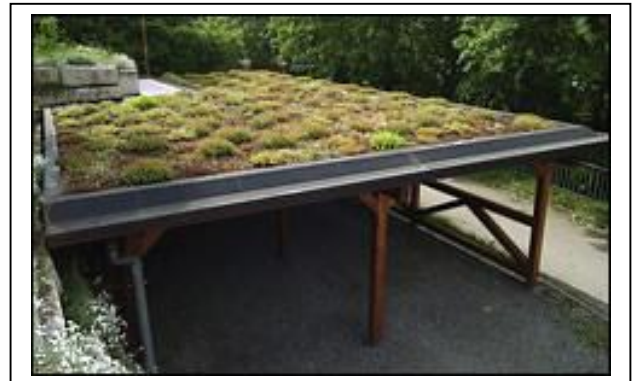

Carport mit Gründach

Gewichtungsfaktor 0,5

Weitere Informationen:

Einsatzbereich:

Dachflächen auf Garagen und Carports mit geschlossener Pflanzendecke, die dauerhaft einen verzögerten oder verringerten Abfluss des Niederschlagswassers bewirken.

Eigenschaften:

eingeschränkt wasserdurchlässig