



Hünfelden

- gesplittete Abwassergebühr


## Informationen zu:

### Versiegelungsgrad-Differenzierung und Gewichtungsfaktor

2. Befestigte Grundstücksflächen

#### 2.4 Porenpflaster oder ähnlich wasserdurchlässiges Pflaster (Rasenfugen- und Splittfugenpflaster)

Beispiele:

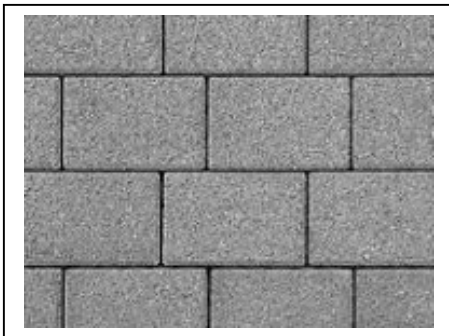

Poren-/ Dränpflaster



Splittfugenpflaster



Rasenfugenpflaster

### Gewichtungsfaktor 0,4

#### Weitere Informationen:

Einsatzbereich:

Terrassenflächen und Wege im Gartenbereich (nur bedingt geeignet für Fußwege und Wege mit Pkw-Belastung)

Eigenschaften:

Filtersteine: haufwerksproge Oberfläche,  
100% sickerfähiger Flächenanteil  
Luft- und Wasserdurchlässig  
Geringe Frost-Tausalz-Widerstandsfähigkeit

Splitt- und Rasenfugenpflaster: versickerungsfähiges Öko-Pflaster mit sickerfähigem Flächenanteil von ca. 10 – 40 %, Versickerungsleistung > 270 l/ sec x ha, Grün- oder Drainfuge: ca. 1 – 3 cm