



# Hünfelden - gesplittete Abwassergebühr

## Informationen zu:


### Versiegelungsgrad-Differenzierung und Gewichtungsfaktor

1. Dachflächen

1.2 Gründächer

b) mit einer Aufbaudicke ab 10 cm (intensiv)

Beispiele:

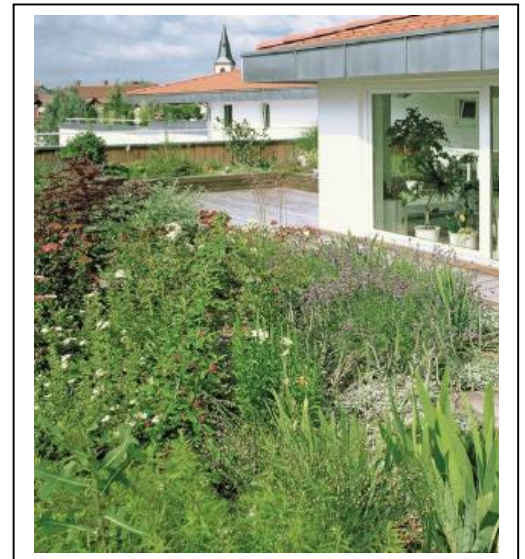

Dachgärten mit Intensivbegrünung

## Gewichtungsfaktor 0,3

### Weitere Informationen:

Einsatzbereich: Dachflächen auf Garagen, Carports, Dachgärten mit geschlossener Pflanzendecke, die dauerhaft einen verzögerten oder verringerten Abfluss des Niederschlagswassers bewirken.

Eigenschaften: eingeschränkt wasserdurchlässig